http://www.sealedbox.cn 15825912233 版权所有：重庆博斯泰克电气有限公司

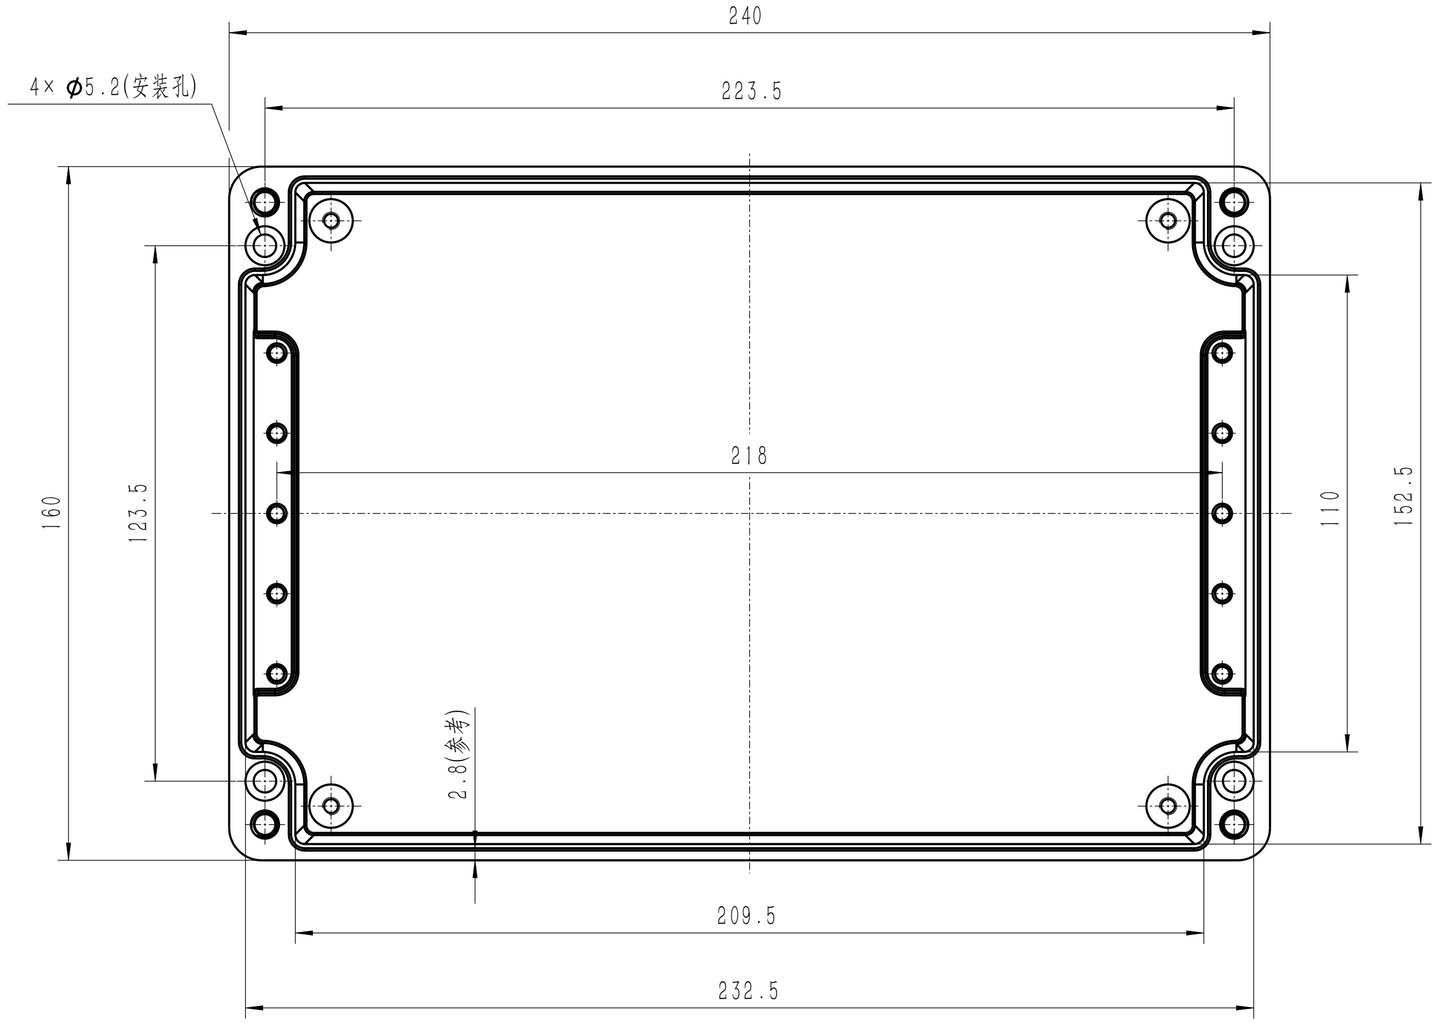

移除上盖

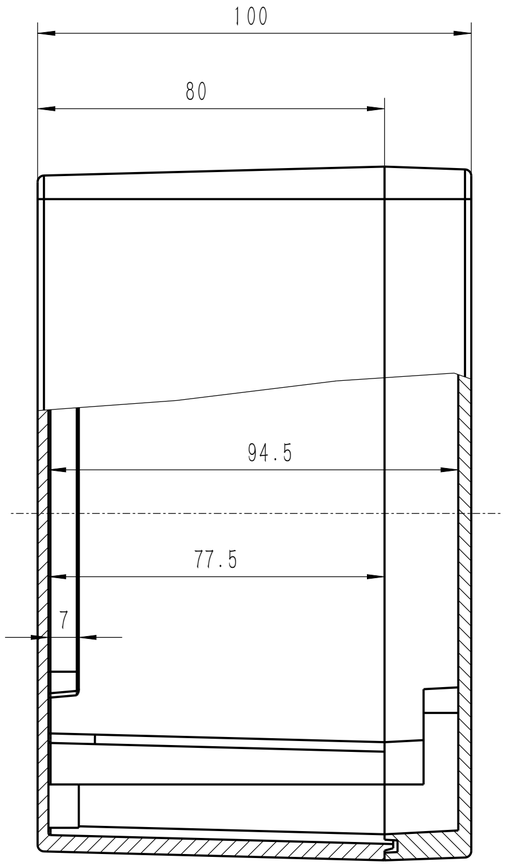

铸件尺寸公差(节选) 单位：mm		
基本尺寸		公差等级
大于	至	CT8
0	10	1
10	16	1.1
16	25	1.2
25	40	1.3
40	63	1.4
63	100	1.6
100	160	1.8
160	250	2
250	400	2.2

进出线布局



型号＼侧	Side A-B	Side C-D	过线范围(直径) 单位：mm 下限	上限
PG7/M12	30(10x3)	10(5x2)	3	6
PG9/M16	24(8x3)	8(4x2)	4	8
PG11/M18	14(7x2)	6(3x2)	5	10
PG13.5/M20	14(7x2)	3	6	11
PG16/M22	12(6x2)	3	10	13
PG19/M24	12(6x2)	3	12	15
PG21/M28	10(5x2)	2	13	18
PG25/M30	5	2	16	21
PG29/M36	4	2	18	25

技术数据（仅供参考）

外壳材料	颜色	防护等级	阻燃等级	温度范围
ALSI12	浅灰	IP65	完全阻燃	-40℃~130℃

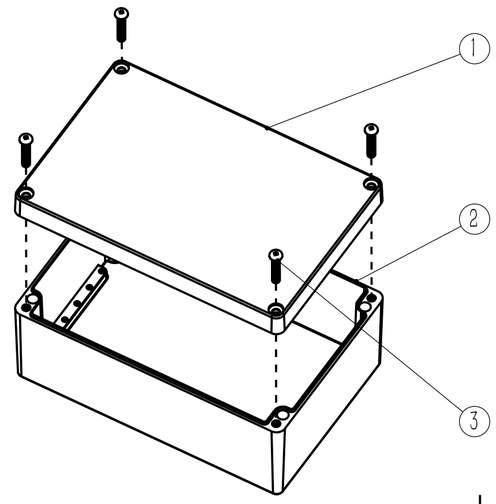

技术说明

1、图上所注尺寸仅供参考

2、实际产品经过多次迭代，其尺寸结构可能稍有不同

3、密封条应均匀压入上盖防水槽，首尾结合处不留缝隙

4、盒盖螺钉采用对角顺序安装并以交替渐进方式锁紧

5、未注公差参考GB/T 6414-1999

序号	代号	零件名称	数量	材料	质量(g) 单件	总计	备注
3		十字槽圆头螺钉	4	A3	7.2	28.7	M6 × 30 GB/T 818-2016
2	04008D-01-01	底座	1	ALSI12	1031.9	1031.9	表面喷塑
1	04008D-02-01	上盖	1	ALSI12	540.8	540.8	表面喷塑

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

描图 | 校对 | 底图存放 | 签字 | 日期

ALSI12

阶段标记 | 重量(克) 1601.3 | 比例 1:1

第 1 张 共 1 张

BOXTECH®

铸铝密封盒

04.008D

视图：